


紧凑型R系列

o 通用款**R172**固定式工业读码器

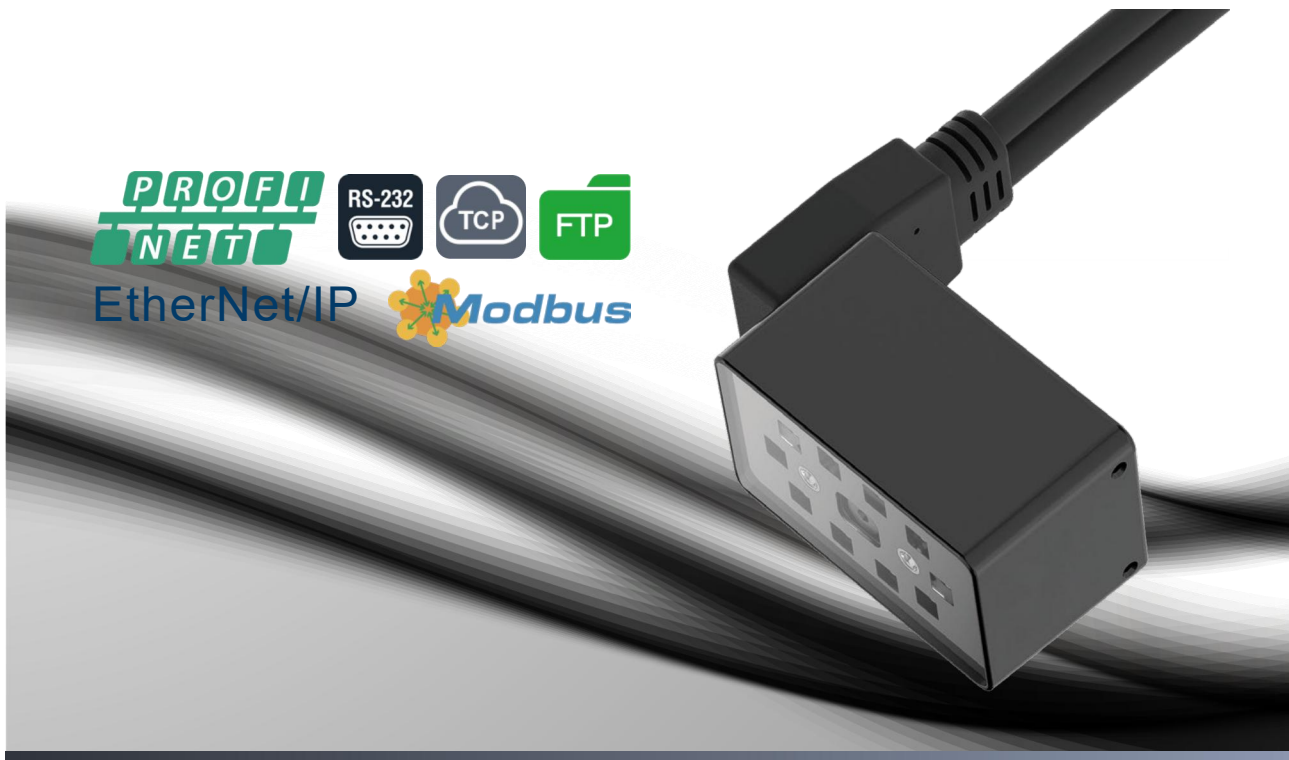

一键调试

一键触发自动调参、自适应算法、
自识别码制，解码又快又准




读取稳定

10颗LED照明确保各种工况下实
现高质量成像效果，提升读取稳
定性



部署灵活


紧凑型一体化设计，适合各种产
线和机台

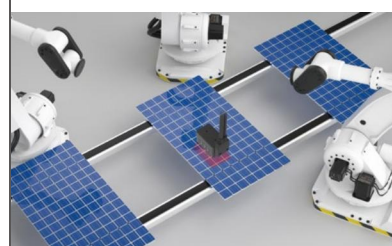


I 行业案例



锂电新能源

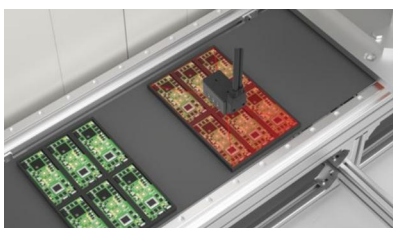

3C电子

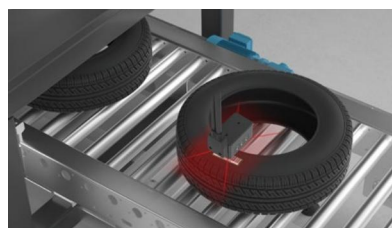

汽车制造

| 紧凑型R系列R172规格书

型 号	R172			
	R172-MRS	R172-ERS	R172-MRE	R172-ERE
支持码制	2D: DataMatrix (ECC200), QR Code 1D: Code39, Code93, Code128, EAN13, EAN8, UPC-E, Interleaved 2 of 5			
图像传感器	1280×960 Pixel Global Shutter CMOS			
最大采集帧率	120FPS			
光源	10颗高性能红色LED			
对焦系统	固定焦距			
视场角	水平 37°、垂直 28°			
瞄准器	2个绿色LED圆点瞄准			
工作距离 (mm)	短工作距离版本 60 ~ 120	长工作距离版本 100 ~ 200	短工作距离版本 60 ~ 120	长工作距离版本 100 ~ 200
通信接口	USB2.0, RS232		Ethernet@100Mbps	
支持通信协议	USB HID, RS232		TCP/IP, EIP, FTP Profinet, Modbus TCP	
输入输出 I/O	1路隔离 I/O 输入+1路隔离 I/O 输出 (NPN型和PNP型可配)			
供电	24VDC±10%			
环境温度	-10℃ ~ 50℃			
防护等级	IP65			
产品认证	CE			

| 尺寸与安装图

