


经济型RS系列

通用款（主3C应用） RS60固定式工业读码器

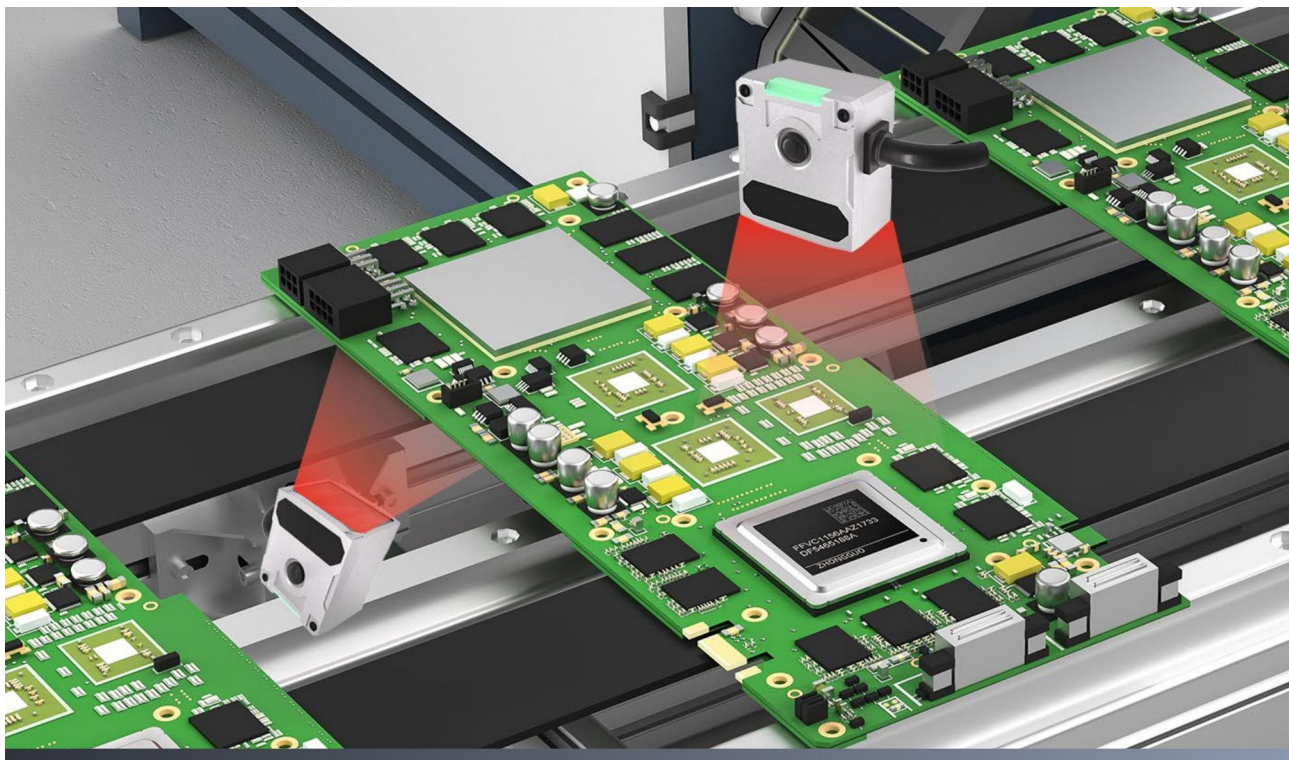

一键调试

通过外部按钮，对 3C 场景进行特别优化




原生直线设计

超小尺寸搭配一体化结构，更适合 3C 行业紧凑的产线、机台及治具设备




极致经济性


同级别产品中最具竞争力的价格，显著降低系统集成成本

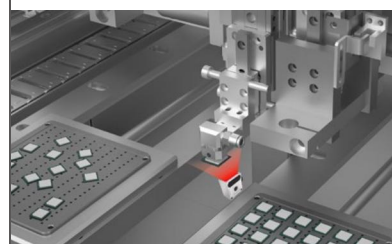

3C应用案例

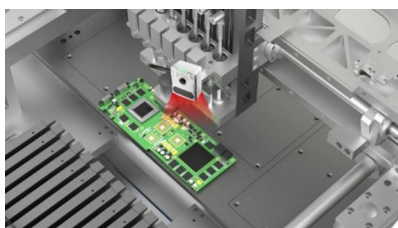

机台追溯

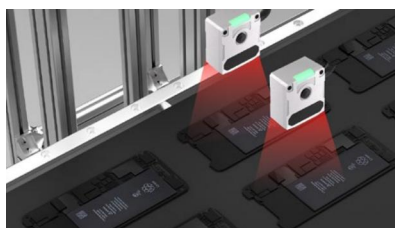

产线追溯



出库追溯

稳定型RS系列RS60规格书

型 号*	RS60-ENT 网口	RS60-RS 串口	RS60-UB U口	RS60-UHD U口直出线缆款
支持码制	2D: DataMatrix (ECC200), QR Code 1D: Code39, Code93, Code128, EAN13, EAN8, UPC-E, Interleaved 2 of 5			
图像传感器	1280×960 Pixel Global Shutter CMOS			
最大采集帧率	120FPS			
照明系统*	直射光 (D) / 偏振光 (P)			
光源颜色*	红光(R) / 蓝光(B)			
镜头焦距*	4.8mm(F5) / 10mm(F10)			
视场角	4.8mm (H: 41° V: 30.8°) 10mm (H: 18° V: 13°)			
工作距离*	4.8mm: 20-60mm(HHD) / 60-120mm(HD) / 100-200mm(SR) 10mm: 150mm (可定制)			
对焦系统	固定焦距			
用户提示	2颗绿色LED圆点瞄准			
通信接口	Ethernet@100Mbps	RS232	USB	
通信协议	TCP/IP, EIP, PROFINET, FTP, Modbus TCP, MC	RS232	USB HID, USB CDC	
输入输出	无极性2路隔离I/O输入+无极性2路隔离I/O输出			无极性1路隔离I/O输入+ 无极性1路隔离I/O输出
条码等级验证	ISO/IEC 15415, ISO/IEC 16022, ISO/IEC TR29158(AIM DPM-1-2006)			
供电	24VDC±10%			
环境温度	0℃~40℃			
防护等级	IP54			

*实际型号需下单前确认
带*参数下单前可选配

尺寸与安装图

